

左官用補修材料

TSポリマーモルタル40-A

NET 25kg

TSポリマーモルタルは、普通ポルトランドセメント、アラミド短繊維、珪石粉、粉体カチオン等を主成分とし、工場にてプレミックスした、左官用既調合モルタルです。水を混入し練り混ぜるだけで施工出来ます。



特徴

- 従来のモルタルに比べ吸水・透水が少なく耐久性に優れています。
- 従来のモルタルに比べて、付着性能が優れています。
- プレミックス製品ですので品質が一定しています。
- 作業性がよく、平滑な仕上げ面がえられる。
- 塗り付けの厚みによって材料の選択が容易に出来ます。
- 水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。


標準仕様

荷姿	適用部位	適用下地	標準仕上げ	標準調合	塗厚	標準施工面積
25kg/袋	内・外壁、内・外床、天井	コンクリート、モルタル、PC板、GRCパネル	塗料、塗床 仕上げ塗材、Pタイル、タイル	清水 約5.5~7.1kg	厚塗り用 2~5mm	約12㎡ (2mm厚)

性能

試験項目	品質管理 (JIS A 1171に準拠)		試験結果
圧縮強度 (N/㎡)	25.0以上		44.0
曲げ強度 (N/㎡)	6.0以上		8.4
耐衝撃性	ひび割れ及び剥がれが無いこと		ひび割れ及び剥がれなし
付着強さ (N/㎡)	標準養生	1.0以上	1.8
	低温養生	0.7以上	2.0
吸水量 (g)	1.0以下		0.1
耐久性 (N/㎡)	外観	ひび割れ及び剥がれが無いこと	ひび割れ及び剥がれなし
	付着力	1.0以上	2.0

施工方法

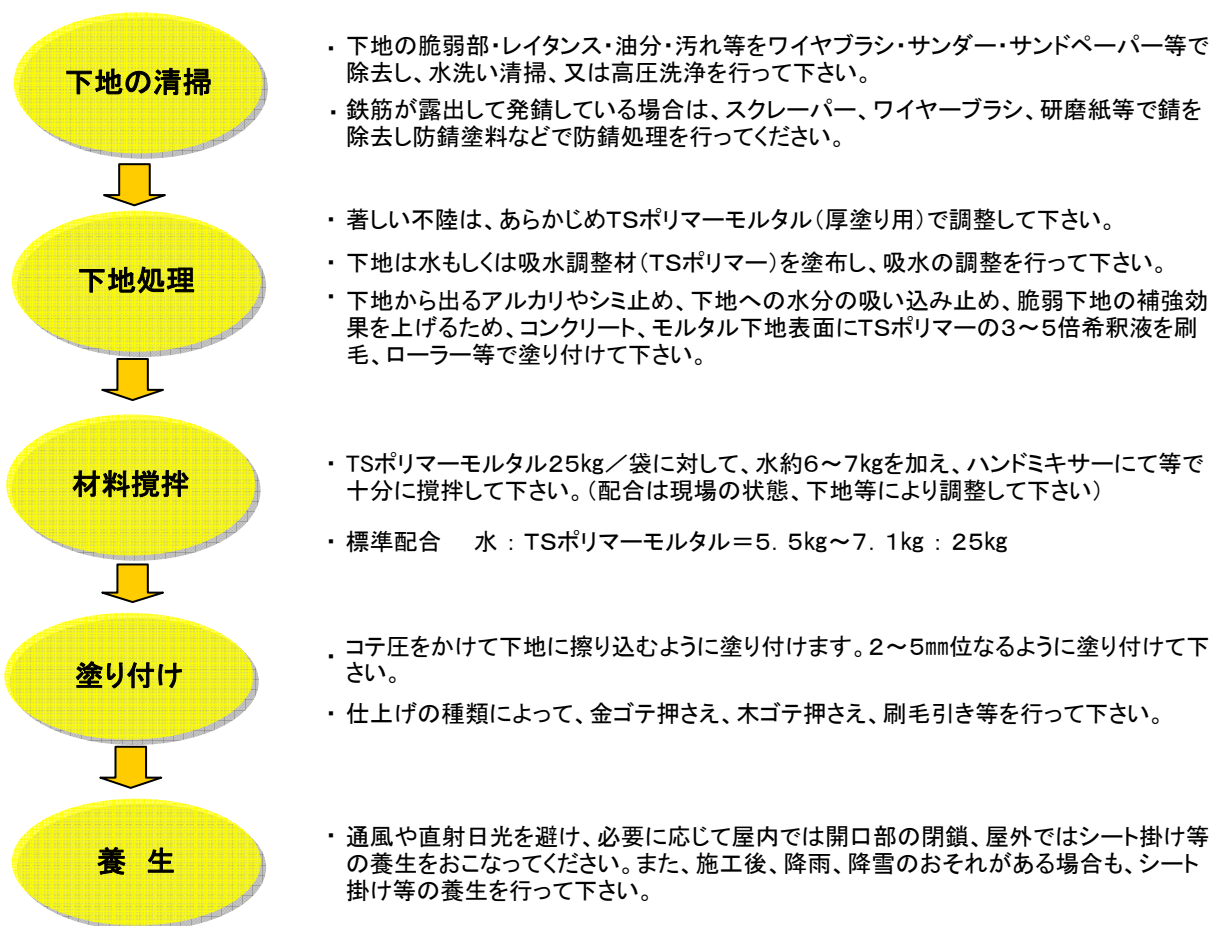

注意事項

使用上の注意

- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪のおそれがある場合は、施工を中止して下さい。
- 気温が5℃以下になる場合、施工を中止して下さい。
- 急速な乾燥をさける方法で、施工、養生を行って下さい。
- 砂、セメント等の添加は、さけて下さい。
- 保管方法は、セメントと同様にお取り扱い下さい。
- 使用期限は6ヶ月を目安にご使用下さい。
- 取り扱い時は、保護具(保護手袋・保護眼鏡・保護マスク等)を着用して下さい。
- 取扱いは、換気の良い場所にて行って下さい。
- 取り扱い後は、うがい及び手洗いを十分に行い、機具類を早めに洗浄して下さい。

応急処置

- 目に入った場合は、直ちに水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、水または、微温湯を流しながら洗浄して下さい。
- 誤飲した場合は、多量の水または、食塩水を飲ませながら吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

株式会社 シクソン

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-13 宝栄錦町ビル4F TEL. 03-5282-3381

※ 記載内容については、製品改良のため断りなく仕様変更する場合がありますので、予めご了承願います。
※ 記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。