


ハイパーマットSG型

従来技術である「かご枠」よりも**経済的**な新しいかご工です。『ハイパーマット多段積型』を補強し、中詰材に**土砂**を使用可能とした製品です。亜鉛アルミ合金めっき溶接金網を使用し、かご枠よりも耐久性に優れます。

製品姿図

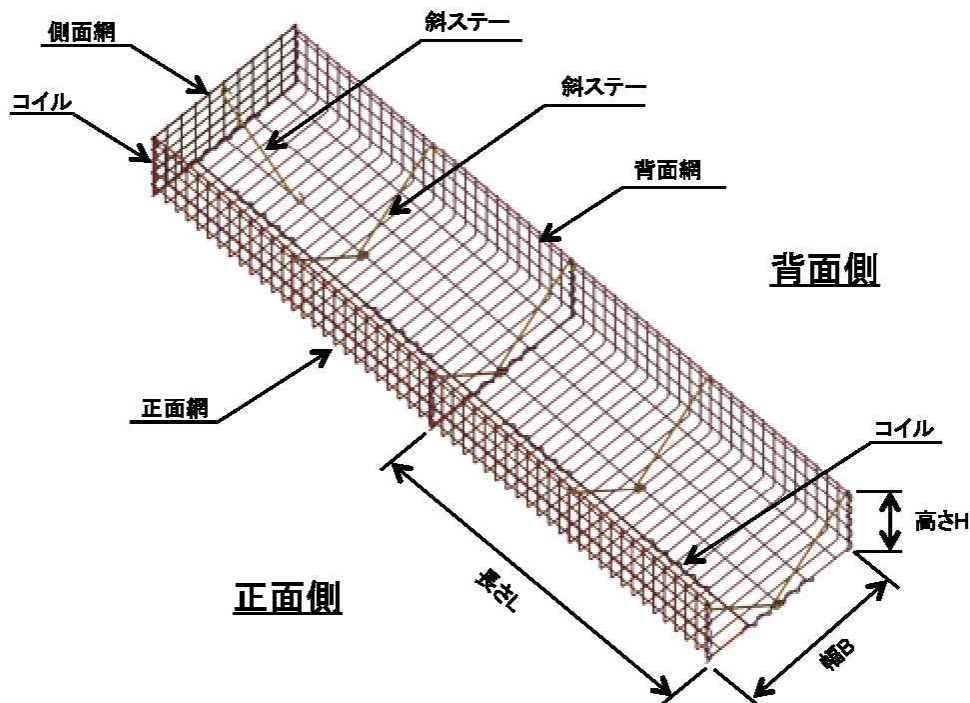

寸法規格

単位：mm

型式	高さ H	幅 B	長さ L
80 型	500	800	2000
100 型	500	1000	2000
120 型	500	1200	2000

※ 延長調整用のL=1000mm もご用意しております。

※ 上記以外の寸法は特注品となります。別途、お問い合わせ下さい。

部材規格

単位：mm

部材名	線径	仕様
正背面網・側面網	φ6.9	亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網 付着量300g/m ² 以上 アルミ含有量10%以上
ステー	φ9	亜鉛アルミ合金めっき鉄線 付着量300g/m ² 以上 アルミ含有量10%以上
コイル	φ5	

※オプション品として、水平ステーと上層も用意しております。

※亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網についてはP.22参照

施工実績



京都府



福井県